


Dichtung 24x13x2 mm

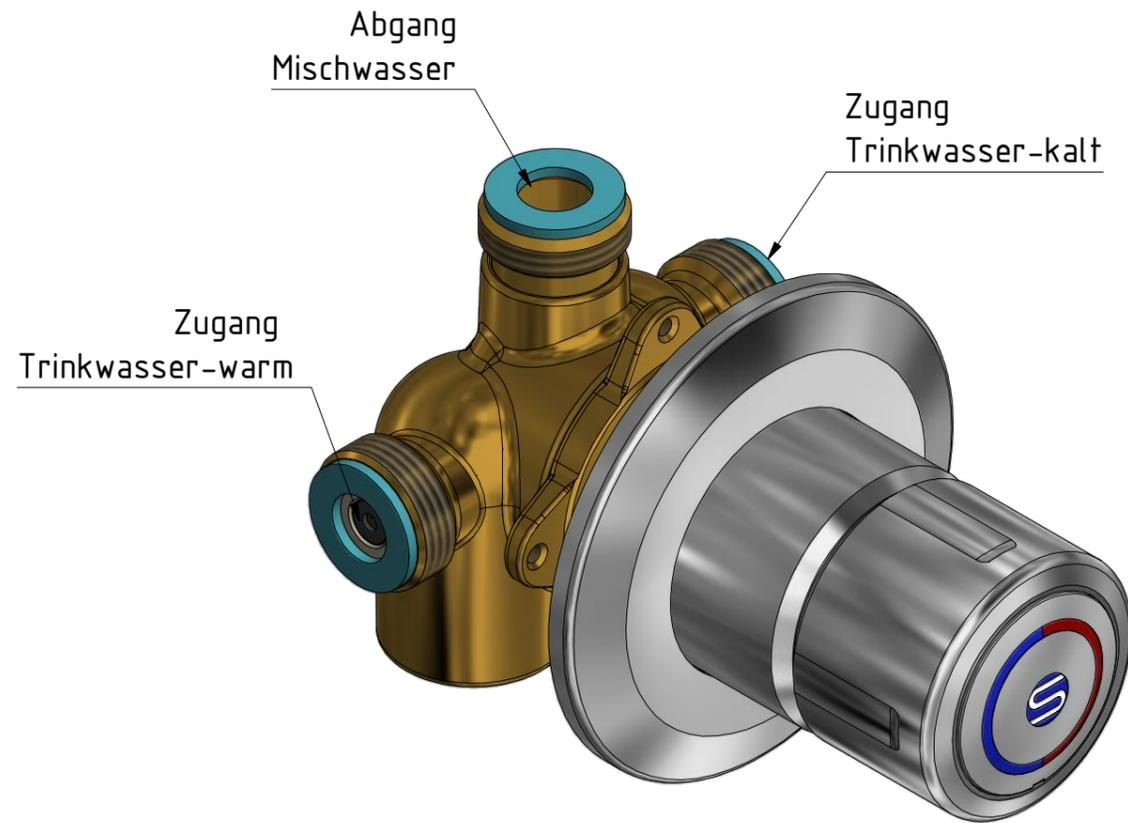

Selbstschluß-Brausemischbatterie zum Einbau in ein Unterputzgehäuse

Hersteller: Jänchen-SaniSystem GmbH

Typ SaniMisch für UP

Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert, verchromt, Rosette Kunststoff verchromt. Selbstschluß-Mischbatterie, membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluß. Zum Einbau in ein UP Gehäuse, Armaturenbohrung D=55mm. Anschluß an Trink- und Trink-Warmwasser mit integrierten Rückflußverhinderern nach DIN 1988, Optional nachrüstbar mit Hygienespülung und thermischer Desinfektion.

Technische Daten:

Stichmaß 90 mm

Mindestfließdruck 1 bar

Betriebsdruck 1 bis 6 bar

Volumenstrom ca. 0,3 l/s in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck

Fließdauer stufenlos einstellbar von ca. 5 - 70 sec.

Werkstoffe der Wasserführenden Teile gemäß
Trinkwasserverordnung 2015

F0187B							
				Datum	Name		
				Gezeichnet	24.11.2014	P.Roos	SaniMisch für UP
				Kontrolliert			
				Norm			
				SaniSystem WIR BRINGEN WASSER IN FORM		F0187B-01	1
Status	Änderungen	Datum	Name				A3